
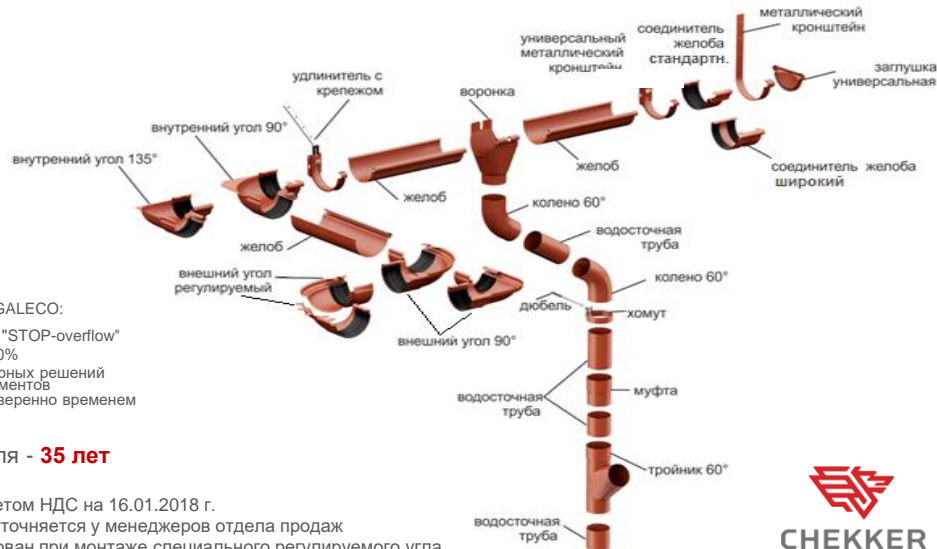


GALECO STAL 152 / 90

цвет: белый RAL 9003, темно-коричневый RAL 8019, шоколадно-коричневый RAL 8017

№	наименование	материал	цена, руб / шт.
элементы желоба			
Ø 152			
1	желоб с системой "STOP-overflow" Ø 152 мм 3 м п. (в защитной пленке)	сталь	1 212
2	кронштейн металлический улучшенный (R)	сталь	227
3	кронштейн металлический улучшенный (P)	сталь	247
4	кронштейн металлический универсальный (P)	сталь	187
5	соединитель желоба	сталь	394
6	соединитель желоба широкий с системой INVISIBLE для крепления	сталь	433
7	внешний угол 90° с системой INNOVATION COMPOUND	сталь	1 493
8	внутренний угол 90° с системой INNOVATION COMPOUND *	сталь	1 493
9	внутренний угол 135° с системой INNOVATION COMPOUND *	сталь	1 809
10	внешний регулируемый угол 100 - 165°	сталь	2 403
11	внутренний регулируемый угол 105 - 135°	сталь	2 403
12	воронка для трубы Ø 90 мм	сталь	446
13	заглушка с системой усиленной фиксации универсальная	сталь	252
элементы трубы			
Ø 90			
14	труба Ø 90 мм 3 м.п.(в защитной пленке)	сталь	1 299
15	труба Ø 90 мм 1 м.п.(безмуфтовая в защитной пленке)	сталь	510
16	муфта	сталь	398
17	колено 60°	сталь	437
18	тройник 60°	сталь	2 340
19	хомут (R)	сталь	261
20	хомут (P)	сталь	284
21	крепление хомута с дюбелем 100 мм	сталь	43
22	крепление хомута с дюбелем 140 мм	сталь	47
23	крепление хомута с дюбелем 180 мм	сталь	51
24	крепление хомута с дюбелем 220 мм	сталь	55
дополнительные элементы			
25	удлинитель с крепежом 4 x 25 прямой	сталь	130
26	удлинитель с крепежом 3 x 25 прямой	сталь	97
27	удлинитель с крепежом 3 x 25 боковой	сталь	110
28	клей Tutan Professional серый, 290 мл **	полимер	401

Pural®



ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА GALECO:

1. желоб с уникальной системой "STOP-overflow"
2. герметичность системы на 100%
3. воплощение любых архитектурных решений
4. индивидуальная упаковка элементов
5. сталь с покрытием Pural - проверено временем

гарантия производителя - **35 лет**

цены указаны в рублях с учетом НДС на 16.01.2018 г.

* наличие предварительно уточняется у менеджеров отдела продаж

** клей может быть использован при монтаже специального регулируемого угла